

耐震性向上 + エコナビで省エネ。お湯はりから足し湯まで、全自動でコントロール。

AiSEG対応

ECHONETLite 規格対応

\* 具体的な根拠は、カタログ等の算出根拠をご参照願います。

### 新4本脚 耐震設計技術

震度7相当※1に耐える、新・貯湯ユニット設計で耐震性が向上しました。

本体脚とタンク脚の新4本化で、基礎にしっかり固定し、満水のタンクを支える強度をアップすることで、耐震性が向上しました。



耐震強度 約1.3倍

**高強度・ワイド一体構造脚**

- 一体構造 & ワイド幅 & 肉厚で応力を分散。本体の揺れ低減。
- 高耐食・ZAM鋼板採用。

※1試験条件：JMA神戸波120cmにて加振。2013年6月以降発売の角型モデルにおいて。 ※2試験条件：満水の重量を所定の方法にて設置し、重心位置を移動方向へ連続的に加重を加えたとき、破壊及び著しい変形が生じることのない最大加重を測定。 HE-KU37FGとHE-KU37GQとの比較。

### “非常時”にも心強いエコキュート

停電時にも出湯できます。

シャワーや蛇口からお湯※が使えます。 ※湯温調節ができない為、高温のお湯や水が出る場合があります。必ず湯温を確かめてからお使いください。



時刻や沸き上げモードなどは記憶されています。 ※ふろ自動、追いだし、タンクの沸き上げはできません。

もしもの時は？

断水時には非常用水になります。

非常用取水栓標準装備。タンク内の水を生活用水として使えます。 ※飲用はおさげください。

**操作性アップ** まわしやすい大きなダイヤル式


非常用取水栓にホース※をつなげば、タンクのお湯や水が使えます。ホースが無い場合にも直接バケツに取り出せます。 ※内径φ15の市販ゴムホース



### エコナビ ECONAVI

エコナビでふろ保温時最大約35%省エネ\*

人の出入りに気づいて、ふろ保温時の最適なエコ考えるエコナビ搭載エコキュート

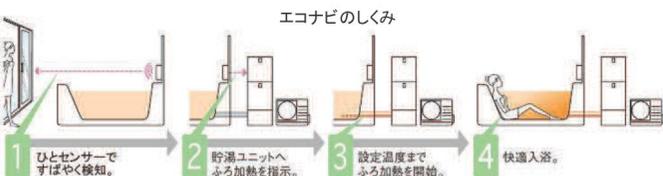

※当社試験設備にて、高断熱浴槽 ふろアタリ 浴槽容量180L 設定温度42℃ 外気温2℃ 貯湯温度75℃ 接続配管φ13A架橋付ポリエチレン管10m 断熱材あり ふろ湯はり完了後120分保温した時の比較(保温学習後)、エコナビON時 138kWh / OFF時 212kWh

### ひとセンサー


入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふろ自動保温による、エネルギー消費を抑えます。

### 湯温学習制御

お湯の冷め方を学習し、繰り返しの湯温チェックをカット。省エネ性が向上しました。



高精細ホワイトバックライト液晶採用で、さらに見やすく、使いやすくなった新リモコン。

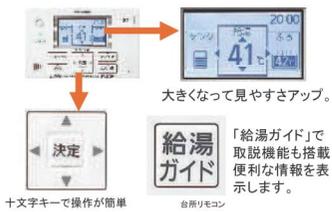

大きくなって見やすさアップ。

「給湯ガイド」で取説機能も搭載、便利な情報を表示します。

十文字キーで操作が簡単

台所リモコン

### 配管洗浄機能

自動配管洗浄機能

お風呂のお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふろ配管に流して、配管内に残っている湯水洗い流します。(ふろ自動で湯はりした時)



半年に1回、リモコンの「洗浄運転」を選び循環洗浄すると、さらに配管内はきれいになります。 ※別売品の「ふろ循環回路洗浄剤」が必要です。

手動配管洗浄機能

浴槽にお湯をはる前に、10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水洗い流します。




リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

### 雨筋汚れを軽減、機器を美しく保ちます。

「貯湯ユニット」の外装に汚れが付きにくく、水滴ができてにくい親水性素材を採用。お手入れも簡単になりました。



「エコキュート」は、大気熱を利用してお湯を沸かすから、電気エネルギーだけの場合と比べて **電気消費量約1/3**。

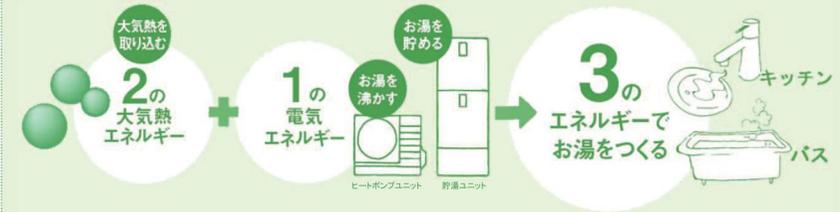

お湯はりから だし湯まで全自動でコントロール



※1: 100L~500L (20L刻み) の湯量設定ができます。 ※2: 水・36℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。



ワンタッチで追いだしができます。



メニュー内の「たし湯」「高温たし湯」を選択。

デザイン一新！さらに見やすく、使いやすくなった新リモコン。

浴室と台所で会話ができます。 操作内容を音声や文字でお知らせ。

コミュニケーションリモコン (台所リモコン+浴室リモコン)

高精細ホワイトバックライト液晶

★ひとセンサー付



台所リモコン

浴室リモコン

# 快適ガス設備のご提案


## 省エネ給湯器 エコジョーズ

エコジョーズ一台で、  
給湯から暖房・乾燥までいろんな快適を実現します

### 【エコジョーズの高効率のひみつ】 これまで利用されていなかった排熱を再利用!

省エネ給湯器エコジョーズは、給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱までお湯づくりに再利用。給湯効率95%※1、暖房効率89%※2という高効率を実現しました。省エネルギーだから、光熱費がグンとおトク。不要な排熱もカットするので、CO2削減、低NOx、地球温暖化防止にも貢献します。

※1 235-N061型/24号能力時の数値を示します。  
※2 235-N061型/低温燃焼時の数値を示します。

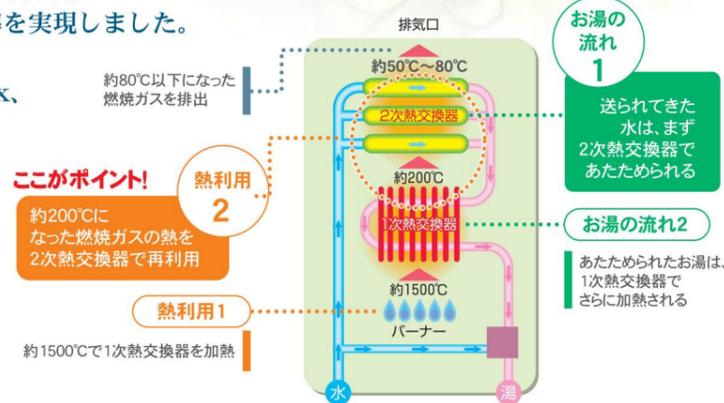

## エコジョーズなら、省エネ & 経済的!!

省エネルギーだから光熱費がおトク。もともと省エネ性に優れた従来の給湯暖房機よりさらにガス代が節約できて経済的です。

※一般料金適用の場合。大阪ガス従来同等製品と当社235-N061型の比較（給湯のみの利用）。従来（ふろ給湯器、ガスコンロ）530m<sup>3</sup>/年、導入後（エコジョーズ、ガスコンロ）457m<sup>3</sup>/年お使いのモデルでの試算。使用条件により数値は変化します。



## エコジョーズなら、地球温暖化防止に貢献!!

### 年間約13%の、CO2排出量を削減!

年間のエコジョーズ1台あたりのCO2削減量は、ユーカリの木26本が吸収するCO2量に相当します。

※大阪ガス従来同等製品と235-N061型との比較（給湯、床暖房、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機を利用）。従来のふろ給湯器806m<sup>3</sup>/年、プリオール・エコジョーズ702m<sup>3</sup>/年をお使いのモデルでの試算。CO2排出係数：2.29kg-CO2/m<sup>3</sup>（大阪ガスデータ）ユーカリの木1本あたりのCO2吸収量：年間9.25kg（環境家計簿/電気事業連合会資料より）



## ガス温水床暖房 ヌック




### 理想の 頭寒足熱 を実現!

床面約30℃、お部屋全体は約20℃前後の理想的な暖房。室温は低めでも、体の芯から暖まるので、頭がボーッとほせず。

### 温点刺激で、 身体を芯から温めます

遠赤外線の働きにより肌の温点を刺激するから、身体の内側から温まります。

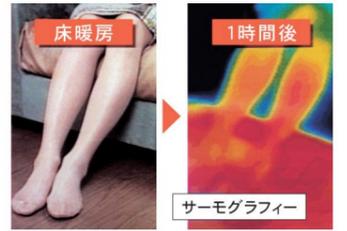

■サーモビューアによる人体温度分布

### ホコリも舞わず、体にもやさしい


風をおこさないふく射熱暖房だから、室内のホコリを巻き上げません。また、空気が乾燥しにくいので、お肌やノドにもやさしい暖房です。

### ハウスダストを抑え、お掃除もラクラク!

アレルギーの原因となるダニやカビが生育しやすいカーペットも、加熱追い出しと掃除機がけで効果的に清潔さを保ちます。

## 浴室暖房でポカポカ!

冬場、入浴による急激な温度変化は、血圧上昇を招いたりして、お年寄りの健康には大敵。浴室暖房で安心して一番ぶろが楽しめます。

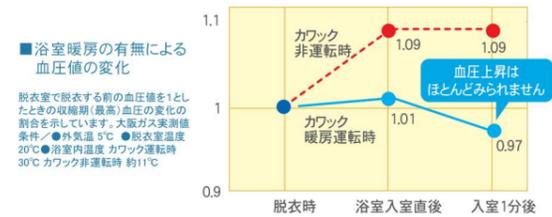

## ガスのパワーで洗濯物を ふんわり乾かす

浴室内に吊り下げた洗濯物を、ガスの強い温風でムラなく乾かすので、シワになりにくく、仕上がりは天日乾燥と同じようにふんわりソフトです。

## 浴室もカラッと乾く!

カビを防止するには、湿度をすばやく下げることです。浴室乾燥機能は、換気と温風の力で、すばやくカビが発生しにくい湿度60%以下にします。カビ掃除の手間が省け、イヤな臭いも排出します。

## 涼風でさわやか!

ムシムシ暑い夏場の入浴も涼風運転にすれば快適。入浴後は扇風機代わりに使えて、体のほてりを冷まします。

※冷房ではありません。



※掲載されている写真はイメージです。

環境にやさしい  
ガス機器で  
家計にうれしい  
料金プランが  
適用されます!!



床暖房ヌック・エコジョーズをお使いになると



一般料金に比べて約**20%**おトクな「床暖料金 エコジョーズプラン」をご契約いただけます

※割引率は使用量によって変動します

さらに  
オプション割引を  
ご利用いただけます

ガス温水  
浴室乾燥暖房機  
カワック  
**5%  
割引**



ガスコンロ  
(2口以上)  
**2%  
割引**



以上の機器をすべて  
お使いならおトクな  
「床暖料金エコジョーズプラン」  
から、さらに…  
**最大で  
なんと 7%割引**